

## FIBER OPTIC PATCH PANELSERIES



12C

24C

36C

72C

144C

288C

### DESCRIPTION

본 제품은 광 섬유케이블과 광 전송기기간을 연결, 절체하기 위한 단말장치로서 구성자재로는 외부에서 인입되는 광케이블을 고정하는 그립과 광 케이블과 광 코드를 접속하여 보관하는 접속판 및 광 코드와 광 코드를 접속할 수 있는 광어댑터로 구성된 단말 장치함이다.


### APPLICATION

- .CCTV, ITV and traffic control System
- .CATV System
- .Security System
- .Process control and monitoring System

### FEATURES

- 형태 : 19" Rack 취부형, 벽부형, 방폭형
- 최대 접속 용량 : 12C ~ 288C
- 광 어댑터 고정용량: 12C ~ 288C
- 광 어댑터 형태 : ST,SC,FC (OPTION)

<< UP >>

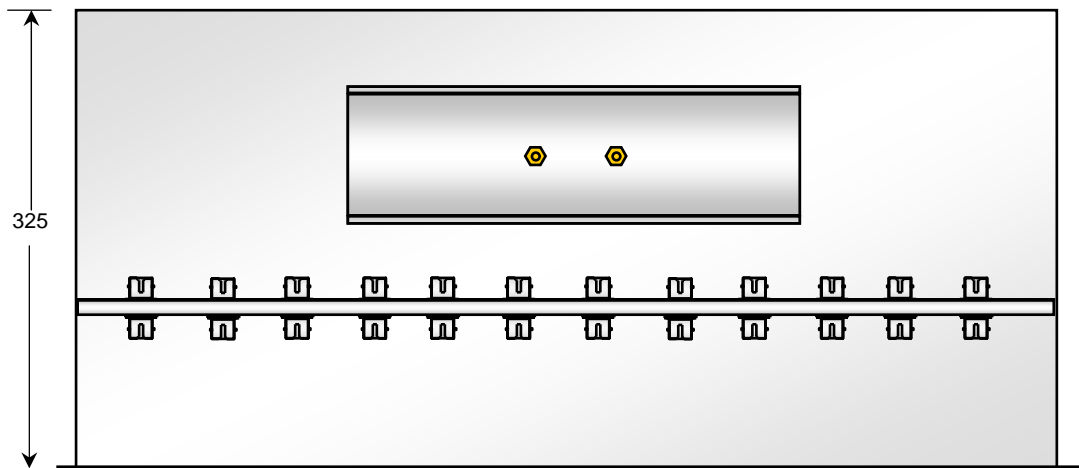

<< FRONT >>

